

La purezza delle linee arriva all'essenza. Ombre e luci, pieni e vuoti si alternano creando pure geometrie. Il segreto non è come vestire lo spazio. Il segreto è lo spazio. Right reinterpreta il calore in un moderno gioco di stilizzazione. L'essenziale diventa elegante armonia.

The purity of the lines reaches the essence. Shadows and lights, fullness and emptiness alternate themselves creating pure geometries. The secret is not how to dress the space. The secret is the space. Right reinterprets heat in a modern game of stylization. The essential becomes elegant harmony.

La pureté des lignes atteint à l'essence. Ombres et lumières, les pleins alternent avec les vides en créant pures géométries. Le secret n'est pas comment habiller l'espace. Le secret est l'espace. Right réinterprète la chaleur dans un jeu moderne de stylisation. L'essentiel devient élégante harmonie.

La pureza de las líneas llega a la esencia. Sombras y luces, llenos y vacíos se alternan, creando puras geometrías. El secreto no es la forma de vestir el espacio. La clave está en el espacio. Right reinterpreta el calor en un juego moderno de estilización. El esencial se convierte en elegante armonía.


COD.		A mm	B mm	C mm	white & colors		chrome		Peso Cap.		Resistenze Consigliate Recommended Heating Résistances Conseillées Resistencias Recomendadas
					$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	kg	Lt	
					W	W	W	W			
14 TUBI	RG082043	823	430	400	376	206	252	138	7,1	3,3	● X
14 PIPES	RG082048	823	480	450	416	227	278	152	7,7	3,7	● X
14 TUBES	RG082053	823	530	500	455	249	-	-	8,3	4,0	●
	RG082058	823	580	550	495	271	331	181	9,0	4,4	X ●
22 TUBI	RG132043	1322	430	400	594	325	398	218	11,2	5,2	X ●
22 PIPES	RG132048	1322	480	450	656	359	440	240	12,2	5,8	● X
22 TUBES	RG132053	1322	530	500	718	393	-	-	13,2	6,4	●
	RG132058	1322	580	550	780	427	523	286	14,2	6,9	X ●
29 TUBI	RG177043	1770	430	400	786	430	527	288	14,8	6,9	X ●
29 PIPES	RG177048	1770	480	450	868	475	581	318	16,1	7,7	X ●
29 TUBES	RG177053	1770	530	500	950	519	-	-	17,5	8,4	●
	RG177058	1770	580	550	1032	564	691	378	18,8	9,1	X ●

I Kcal/h = 1,16278 W

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 500 kPa
Maximum operating pressure: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamiento: 500 kPa

● white & color
X chrome

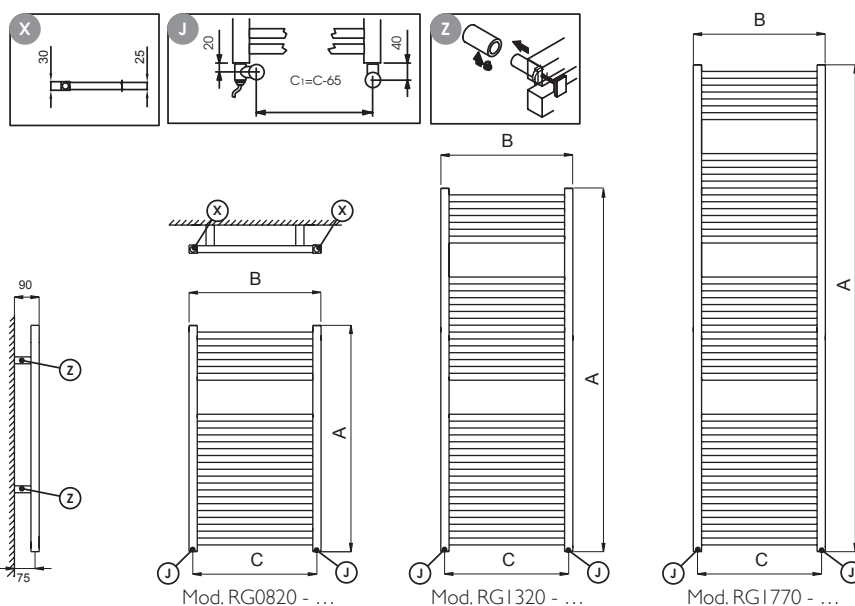

X Dimensioni sezioni corpo scaldante
Radiator body section dimensions
Dimensions des sections du corps chauffant
Dimensiones de las secciones del cuerpo calefactor

J Installazione con resistenza elettrica
Installation with heating element
Installation avec résistance électrique
Instalación con resistencia eléctrica

Z Sistemi di fissaggio a parete
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared