

Il disegno semplice e pulito permette a Cube di muoversi liberamente in ogni ambiente. Una cornice in acciaio, ricavata da un unico foglio, cela gli elementi radianti creando una piccola mensola che può essere utilizzata per riporre oggetti o asciugamani, illuminati da una soffusa luce d'effetto.

A simple and neat design let Cube freely move into every room. A steel frame - made out of a single sheet - hides radiant components creating a small shelf where one can put objects or towels, lighted by a soft light effect.

Le dessin simple et propre permet à Cube de se déplacer librement dans chaque pièce. Une corniche en acier, tirée d'une unique feuille, cache les éléments radiants en réalisant une petite étagère qui peut être utilisée pour ranger des objets ou des serviettes, tout éclairé par une lumière diffuse.

El diseño simple y limpio permite a Cube moverse libremente en cualquier ambiente. Un marco de acero, a partir de una sola hoja, guarda los elementos radiantes creando una pequeña ménsula que se puede utilizar para apoyar objetos o toallas, iluminados por una tenue luz de efecto.




| COD.  | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | white & colors                     |                                    | Peso<br>kg | Cap.<br>Lt |
|-------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
|       |         |         |         |         | $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$<br>W | $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$<br>W |            |            |
| Z5 01 | 680     | 680     | 570     | 650     | 465                                | 254                                | 27         | 4,60       |
| Z5 02 | 1220    | 680     | 570     | 1190    | 842                                | 461                                | 46         | 8,10       |
| Z5 03 | 1760    | 680     | 570     | 1730    | 1218                               | 663                                | 66         | 11,40      |

1 Kcal/h = 1,16278 W




Temperatura max di esercizio: 90 °C  
Maximum operating temperature: 90 °C  
Température maximum de fonctionnement: 90 °C  
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C


Pressione max di esercizio: 400 kPa  
Maximum operating pressure: 400 kPa  
Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa  
Presión máx de funcionamiento: 400 kPa



Mod. Z501 - ...



Mod. Z502 - ...

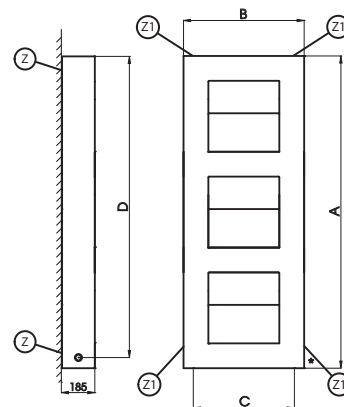

Mod. Z503 - ...

Non disponibili nella versione cromata  
Chromed version not available  
Version chromée non disponible  
No disponibles en versión cromada

**Z Z1** Sistemi di fissaggio a parete  
Wall fastening systems  
Systèmes d'installation murale  
Sistemas de fijación a la pared

\*Interruttore per impianto illuminante comprensivo di 1 mt di cavo con presa  
\*Lighting system switch, 1 m cable with socket included  
\*Interrupteur pour corps éclairant comprenant un câble d'1 m doté de prise  
\*Interruptor para instalación luminosa que incluye 1 metro de cable con enchufe