

Dinamic elettrico, grazie alla ricerca Deltacalor; permette di ribaltare a squadra il suo diffusore diventando così, oltre ad un elegante scaldaserviette, un utile stendino ed un economico asciugabiancheria per il bagno, sia idraulico che elettrico.





Dinamic electric, thanks to Deltacalor's research, let to turn its warm-diffuser at right angles obtaining at once an elegant towel warmer and a handy clothes rack and dryer for the bathroom, both electrical and hydraulic.

Dinamic électrique, grâce à la recherche Deltacalor permet de renverser en équerre son diffuseur en devenant ainsi, outre un chauffe serviettes élégant, mais également un penderie et sèche-linge utile pour la salle de bain, soit hydraulique qu'électrique.


Dinamic eléctrico, gracias a la investigación Deltacalor; permite girar en perpendicular su difusor; para convertirse así, además de un calentatoallas, en un útil ropero y secador de ropa para el baño, sea eléctrico sea hidráulico.

COD.	Tubi nr	A mm	B mm	white W	Peso kg
SED093050	19	929	500	300	12,4
SED121050	25	1209	500	500	16,1
SED145050	32	1454	500	750	19,9


1 Kcal/h = 1,16278 W

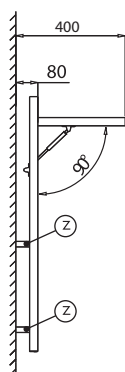

Mod. SED093050

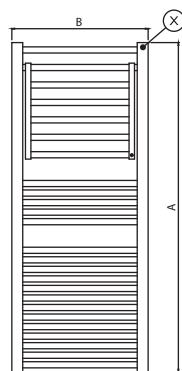

Mod. SED121050

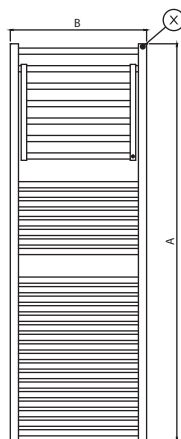

Mod. SED145050

ⓧ Dimensioni sezioni corpo scaldante
Radiator body section dimensions
Dimensions des sections du corps chauffant
Dimensiones de las secciones del cuerpo calefactor

Ⓩ Sistemi di fissaggio a parete
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared

Resistenza elettrica classe 2
con termostato ambiente.
Tasto massima potenza per 2 ore.

Class 2 electric resistors
With room thermostat function.
Max power button for 2 hours.
Fil Pilote 6.

Résistance électrique classe 2
dotée de thermostat ambiant.
Touche puissance maximale pendant 2 heures.

Resistencia eléctrica clase 2 con termo-
stato ambiente. Tecla de potencia máxima
durante 2 horas.

