



ICE BAGNO SINGLE VERTICAL

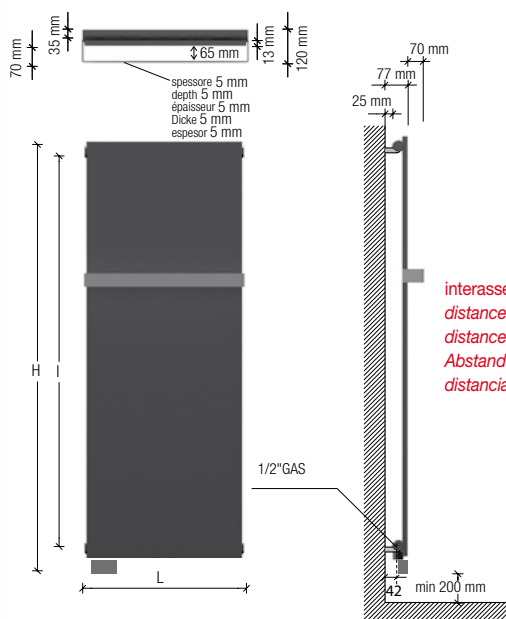

interasse dal centro foro al muro 42 mm
distance between hole center and wall 42 mm
distance du centre du trou au mur 42 mm
Abstand zwischen Lochsmittle und Wand 42 mm
distancia entre el centro del agujero y el muro 42 mm

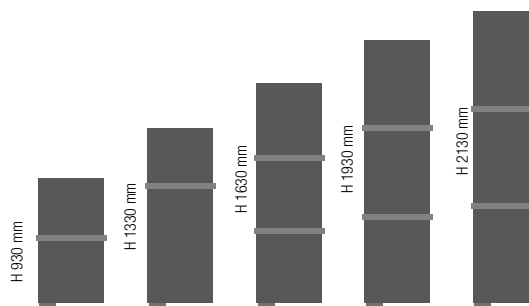


Posizione barre come disegno,
a richiesta modificabile in fase di ordine.

Towel bars positioned as shown in the drawing; position can be changed **on demand** when placing the order.

Barres porte-serviettes positionnées selon schéma, la position peut être modifiée **sur demande** pendant la commande.

Handtuchhalter-Position wie im Zeichnung, kann **auf Anfrage** bei Bestellung geändert werden.

La posición de la barra portatoallas como de dibujo, puede ser modificada **bajo pedido**.



Interasse Centrale 50 mm **a richiesta**.

A partire da L 605.

Central distance between centers 50 mm **on request**.

From L 605.

Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.


À partir de L 605.

Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.

Von L 605.

Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.

A partir de L 605.



Interasse Destro 50 mm **a richiesta**.

Right distance between centers 50 mm **on request**.

Entraxe Droite 50 mm **sur demande**.

Rechts 50 mm **Auf Anfrage**.

Distancia entre Derecha de 50 mm, **bajo pedido**.

50 mm destro.
50 mm right.
50 mm droite.
50 mm rechts.
50 mm derecha.

Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.

Electric element only on the left side and inserted vertically into the radiator.

Resistance électrique seulement à gauche et insérée verticalement dans le radiateur.

Heizpatrone nur links und im Heizkörper vertikal eingesetzt.

Resistencia sólo a la izquierda y insertada verticalmente en el radiador.



Ice bagno single vertical è disponibile nella versione con **elettronica digitale** in classe II o **radiofrequenza** in classe I e II.

Ice bagno single vertical is available in version with **digital room temperature control** classe II or **radio-frequency** classe I e II.

Ice bagno single vertical est disponible dans la version avec **thermostat d'ambiance digitale** classe II ou **radiofréquence** classe I e II.

Ice bagno single vertical ist in der Version mit **digitalen Raumtemperatur-Thermostat** oder **Radiofrequenz** classe II verfügbar.

Ice bagno single vertical está disponible en la versión con **termostato ambiente digitale** classe II o **radiofrecuencia** classe I e II.

ICE BAGNO SINGLE VERTICAL



caleido®
design radiators

CODICE CODE CODE KODE CODIGO	ALTEZZA** HEIGHT** HAUTEUR** HOEHE** ALTURA**	LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE LONGITUD	INTERASSE DISTANCE BETWEEN BARS ENTRAXE ACHSABSTAND CENTROS	PESO RADIATORE + GLICOLE WEIGHT OF RADIATOR + GLYCOLE POIDS DU RADIATEUR + GLYCOL GEWICHT VON HEIZKÖRPER + GLYCOLE PESO RADIADOR + GLYCOLE	OUTPUT VERSIONE ACQUA CALDA OUTPUT WATER HEATING PUISSANCE EN VERSION EAU CHAUDE OUTPUT FÜR WASSERAUSFÜHRUNG OUTPUT VERSIONE AGUA CALDA	OUTPUT VERSIONE ELETTRICA OUTPUT FOR ELECTRICAL VERSION PUISSANCE EN VERSION ELECTRIQUE OUTPUT FÜR ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG OUTPUT VERSIONE AGUA ELETTRICA
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50 watt Δt30 watt Δt26 watt	watt

ICE BAGNO SINGLE VERTICAL

FICE08455BPE	930	465	760	17	361	192	161	400
FICE08605BPE	930	615	760	20	481	256	214	700
FICE12455BPE	1330	465	1160	23	521	275	230	700
FICE12605BPE	1330	615	1160	33	695	366	306	1000
FICE12755BPE	1330	765	1160	41	869	458	383	1000
FICE15455BPE	1630	465	1460	32	626	330	276	700
FICE15605BPE	1630	615	1460	40	835	440	368	1000
FICE15755BPE	1630	765	1460	51	1044	550	459	1400
FICE18455BPE	1930	465	1760	38	719	379	316	1000
FICE18605BPE	1930	615	1760	50	959	505	422	1400
FICE18755BPE	1930	765	1760	62	1199	631	527	1400
FICE20455BPE	2130	465	1960	42	774	405	338	1000
FICE20605BPE	2130	615	1960	55	1032	540	451	1400
FICE20755BPE	2130	765	1960	68	1290	675	563	1700

** Incluso il termostato analogico di 110 mm.

** Included 110 mm high analogic room control.

** Inclus boîtier de régulation analogique de 110 mm.

** Mit 110 mm hoch Raumthermostat.

** Incluido termostato por ambiente analogico de 110 mm.

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi.
Scatola termostato grigio satinato di serie per radiatori colorati e finiture inox.

Standard white thermostat box for white radiators.
Standard satinated grey thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators.

Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs.
Boîtier thermostat gris satiné de série pour radiateurs colorés et finitions inox.

Serienmäßiges weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper.
Serienmäßiges grau satiniertes Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.

Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos.
Caja de termostato gris satinado de serie para radiadores coloreados y acabados inox.

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.

La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35mm.

La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar.

Materiale: Acciaio al carbonio.

ATTENZIONE: PER IL MERCATO ITALIANO, POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1000 WATT.

The radiators are equipped with a fixing kit. The exhaust valve is supplied only for dual energy version.

The towel bar makes the radiator 35 mm larger.

Chromed radiators NOT available. Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar.

Material: carbon-steel.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation.

La soupape de décompression est fournie seulement dans la version mixte.

Avec la barre porte-serviette le radiateur est 35 mm plus large.

La version chromée N'est PAS disponible. Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars.

Matériau: Acier au charbon.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset ausgerüstet. Die Luftventile nur mit vermischte Version.

Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter.

Die verchromte Version ist nicht verfügbar. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar.

Stoff: Kohlenstoffstahl.

Los radiadores están provistos de kit de fijación. La válvula de desahogo está en dotación sólo en la versión mixta.

La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 35 mm.

La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar.

Material: Acero de carbono.


COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN . COLORES

STANDARD



9010 RAL bianco puro opaco / pure white matt / blanc pur mat / mattes reines Weiß / Blanco puro mate
di serie Fine Design e Metacrilati / Standard for Fine Design and Metacrilati / de série pour Fine Design et Metacrilati
serienmäßig Fine Design und Metacrilati / de serie por Fine Design y Metacrilati


GRUPPO A - GROUP A - GROUPE A - GRUPPE A - GRUPO A



bianco B7 ruvido / rough white B7 / blanc B7 rugueux / grobes Weiß B7 / Blanco B7 rugoso



9001 RAL pergamon bianco / pergamon white / blanc pergamon / Pergamon-Weiß / Blanco pergamon



1013 RAL bianco perla opaco / pearl white matt / blanc perle mat / mattes Perlweiß / Blanco perla mate



1015 RAL avorio chiaro opaco / light ivory matt / ivoire clair mat / mattes helles Elfenbein / Marfil claro mate



1014 RAL avorio opaco / ivory matt / ivoire mat / mattes Eifenbein / Marfil mate



1001 RAL beige opaco / beige matt / blanc mat / mattes Beige / Beige mate



3000 RAL rosso / red / rouge / rot / Rojo



3002 RAL rosso carminio opaco / red chrome matt / rouge carmin mat / mattes Karminrot / Rojo carmin mate



3003 RAL rosso rubino opaco / ruby red matt / rouge rubis mat / mattes Rubinrot / Rojo rubí mate



3004 RAL rosso porpora opaco / purple red matt / rouge pourpre mat / mattes Purpurrot / Rojo púrpura mate



1021 RAL giallo / yellow / jaune / gelb / Amarillo



6019 RAL verde / green / vert / grün / Verde



6016 RAL verde / green / vert / grün / Verde




calypso



5014 RAL colomba opaco / blue pigeon matt / blue pigeon mat / mattes taubenblau / Azul colomino




5015 RAL blu / blue / bleu / blau / Azul celeste



azzurro toscana / light blue Tuscany sky / bleu ciel Toscane / toscanablau / Azul celeste Toscana



royal blue semiopaco / royal blue half-matt / royal blue semi-mat / halbmattes königsblau / Azul real semimate



manhattan



7011 RAL grigio ferro opaco / iron grey matt / gris fer mat / mattes Eisengrau / Gris hierro mate



7015 RAL grigio ardesia opaco / slate grey matt / gris ardoise mat / mattes Schiefergrau / Gris pizarra mate



7016 RAL grigio antracite opaco / anthracite grey matt / gris anthracite mat / mattes Anthrazitgrau / Gris antracita mate



7021 RAL grigio nerastro opaco / blackish grey matt / gris foncé mat / mattes Schwarzgrau / Gris negruzco mate



nero N4 ruvido / rough black N4 / noir N4 rugueux / grobes Schwarz N4 / Negro N4 rugoso



9005 RAL nero intenso / deep black / noir profond / sattes Schwarz / Negro intenso




9011 RAL nero grafite / black lead / noir graphite / Graphitschwarz / Negro grafito


GRUPPO B - GROUP B - GROUPE B - GRUPPE B - GRUPO B



4005 RAL lilla ruvido / lilac rough / lilas rugueux / Lila groß / lila rugoso



met iron BD RAG ruvido / met iron BD RAG rough / fer métallisé BD RAG rugueux
met iron BD RAG grob / hierro metalizado BD RAG rugoso



met grigio 3 RAG ruvido opaco / met grey 3 RAG rough matt / gris métallisé 3RAG rugueux mat
met grau 3 RAG grob / gris metalizado BD RAG rugoso mate


GRUPPO C - GROUP C - GROUPE C - GRUPPE C - GRUPO C



marrone satinato / satined brown / marron satiné / Braun satiniert / marrón satinado



1036 RAL oro perla / pearl gold / or perle / perle gold / oro perlado



verniciato satinato / painted satined / peint satiné / lackiert satiniert / pintado satinado