



ice bagno short inox reflex finish single vertical

GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 ANS
GARANTIE 5 JAHRE
GARANTIA 5 AÑOS

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455XRT	820	465	760	15	255	134	112
FICE08605XRT	820	615	760	18	340	179	149
FICE12455XRT	1220	465	1160	22	356	184	153
FICE12605XRT	1220	615	1160	27	475	245	204
FICE15455XRT	1520	465	1460	27	433	221	183
FICE15605XRT	1520	615	1460	34	577	295	244
FICE18455XRT	1820	465	1760	33	510	259	214
FICE18530XRT	1820	540	1760	37	595	302	250
FICE18605XRT	1820	615	1760	43	680	346	286
FICE20455XRT	2020	465	1960	36	563	285	236
FICE20530XRT	2020	540	1960	44	657	333	275
FICE20605XRT	2020	615	1960	47	750	380	314

Posizione barre come disegno,
a richiesta modificabile in fase di ordine.
Towel bars positioned as shown in the drawing;
position can be changed **on demand** when placing the order.
Barres porte-serviettes positionnées selon schéma,
la position peut être modifiée **sur demande** pendant la commande.
Handtuchhalter-Position wie im Zeichnung,
kann **auf Anfrage** bei Bestellung geändert werden.
La posición de la barra portatoallas como de dibujo,
puede ser modificada **bajo pedido**.

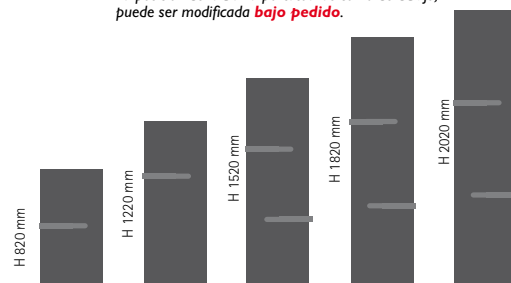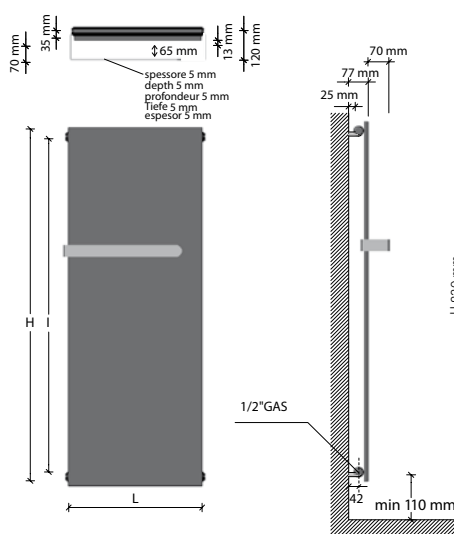

Interasse dal centro foro al muro 42 mm.
Distance between hole center and wall 42 mm.
Distance du centre du trou au mur 42 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 42 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 42 mm.



Ice bagno short inox reflex finish single vertical disponibile anche in **versione solo elettrica** o **mista**, consultare il **listino radiatori elettrici**.
Ice bagno short inox reflex finish single vertical available also in **electric version** or **dual energy version**, please see our **electric radiators price list**.
Ice bagno short inox reflex finish single vertical disponible dans la **version seulement électrique** ou dans la **version mixte**, voir le **tarif radiateurs électriques**.
Ice bagno short inox reflex finish single vertical in **elektrischer Ausführung** oder in **gemischter Ausführung** verfügbar, bitte sehen Sie die **elektrische Heizkörper-Preisliste**.
Ice bagno short inox reflex finish single vertical puede ser instalado también en **version solo eléctrica** o en **version mixta** consultar el listin de precios **Versión eléctrica**.

caleido®
design radiators

Design by Massimo Porta


ice bagno short inox reflex finish double vertical

GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 ANS
GARANTIA 5 AÑOS

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455XRTD	820	465	760	23	445	225	186
FICE08605XRTD	820	615	760	29	593	300	248
FICE12455XRTD	1220	465	1160	34	640	319	263
FICE12605XRTD	1220	615	1160	44	853	425	350
FICE15455XRTD	1520	465	1460	43	784	380	311
FICE15605XRTD	1520	615	1460	55	1046	507	414
FICE18455XRTD	1820	465	1760	53	929	459	376
FICE18530XRTD	1820	540	1760	58	1084	535	439
FICE18605XRTD	1820	615	1760	68	1238	611	502
FICE20455XRTD	2020	465	1960	58	1025	512	422
FICE20530XRTD	2020	540	1960	65	1196	597	492
FICE20605XRTD	2020	615	1960	75	1366	683	562

Posizione barre come disegno,
a richiesta modificabile in fase di ordine.
Towel bars positioned as shown in the drawing;
position can be changed **on demand** when placing the order.
Barres porte-serviettes positionnées selon schéma,
la position peut être modifiée **sur demande** pendant la commande.
Handtuchhalter-Position wie im Zeichnung,
kann **auf Anfrage** bei Bestellung geändert werden.
La posición de la barra portatoallas como de dibujo,
puede ser modificada **bajo pedido**.

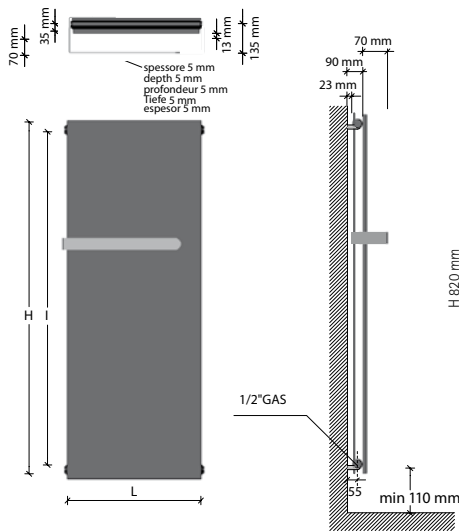

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.

Ice bagno short inox reflex finish single vertical - Ice bagno short inox reflex finish double vertical

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.
La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 20/40 mm.
Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar.
Materiale: acciaio al carbonio + piastra inox.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
The towel bar makes the radiator 20/40 mm larger.
Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar. Material: carbon steel + stainless steel plate.


Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 20/40 mm plus large.
Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars. Matière: Acier au carbone + plaque en acier inoxydable.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 20/40 mm breiter.
Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar. Stoff: Kohlenstoffstahl + Platte aus Rostfreistahl.

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.
La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 20/40 mm.
Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar. Material: Acero de carbono + lámina de acero inoxidable.

ice bagno short inox reflex finish single vertical
ice bagno short inox reflex finish double vertical

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta**.
Central distance between centers 50 mm **on request**.
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.
Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.

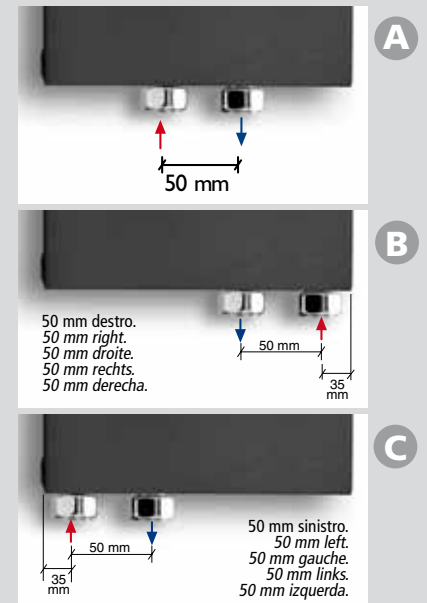

Allacciamento dal basso **a richiesta**.
Bottom connection **on request**.
Branchement par dessous **sur demande**.
Anschluss von unten **Auf Anfrage**.
Conexión por abajo **bajo pedido**.



Allacciamenti possibili.
Possible connections.
Branchements possibles.
Mögliche Anschlüsse.
Empalmes standard.

ice bagno short inox reflex finish double vertical



Coperture laterali **a richiesta**. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Lateral cover **on request**. The price changes according to the height of radiator.
Couverture latérale **sur demande**. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung **auf Anfrage**. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento lateral **bajo pedido**. El precio varia según l'altura de el radiador.


ice bagno inox reflex finish single horizontal

GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 ANS
GARANTIE 5 JAHRE
GARANTÍA 5 AÑOS

NOVITÀ
NEW
NOUVEAUTÉ
NEUHEIT
NOVEDAD

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*	output 55/45-20 watt*	output 55/45-24 watt*
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455SOXBP	465	820	760	16	255	134	112
FICE08605SOXBP	615	820	760	18	354	186	155
FICE12455SOXBP	465	1220	1160	23	371	191	159
FICE12605SOXBP	615	1220	1160	28	523	270	224

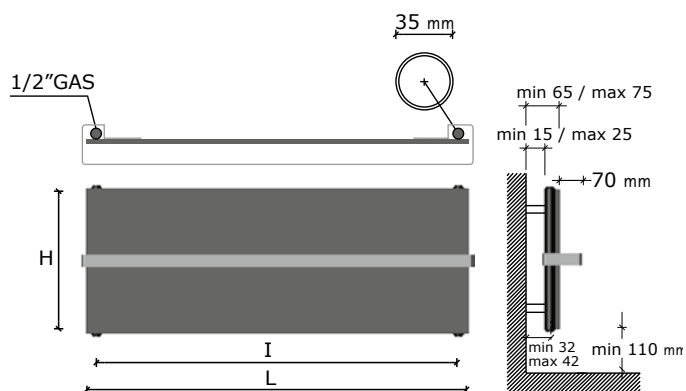

interasse dal centro foro al muro min. 32 / max 42
distance between hole center and wall min. 32 / max 42
distance du centre du trou au mur min. 32 / max 42
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 32 / max 42
Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 32 / máx 42



caleido®
design radiators


ice bagno inox reflex finish double horizontal

GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 ANS
GARANTIE 5 JAHRE
GARANTÍA 5 AÑOS

NOVITÀ
NEW
NOUVEAUTÉ
NEUHEIT
NOVEDAD

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*	output 55/45-20 watt*	output 55/45-24 watt*
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455DOXBP	465	820	760	23	445	225	186
FICE08605DOXBP	615	820	760	29	593	300	248
FICE12455DOXBP	465	1220	1160	35	665	332	273
FICE12605DOXBP	615	1220	1160	45	887	442	364

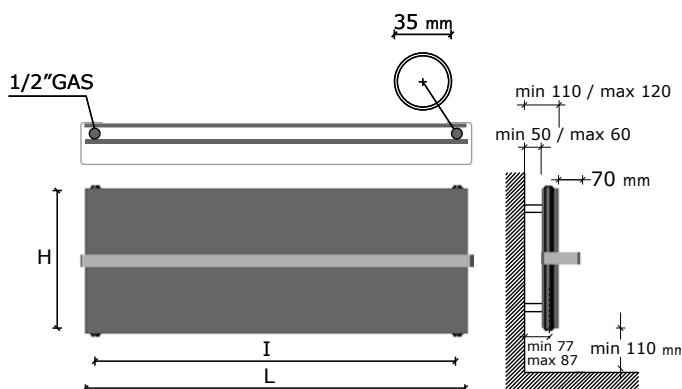

interasse dal centro foro al muro min. 77 / max 87
distance between hole center and wall min. 77 / max 87
distance du centre du trou au mur min. 77 / max 87
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand min. 77 / max 87
Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 77 / max 87

Ice bagno inox reflex finish horizontal single
Ice bagno inox reflex finish horizontal double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfianto.
La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm.
Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar. Materiale: acciaio al carbonio.
*** I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**
The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
The towel bar makes the radiator 35 mm larger.
Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar. Material: carbon-steel.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 35 mm plus large.
Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars. Matière: Acier au charbon.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter.
Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar. Stoff: Kohlenstoffstahl.
*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.
Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.
La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 35 mm.
Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar. Material: Acero de carbono.
*Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.


ice bagno inox reflex finish single horizontal ice bagno inox reflex finish double horizontal

Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
L'interasse = altezza del radiatore - 85 mm, a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).
Lateral connection option, ideal when replacing an old radiator.
L'Pipe centres = height of the radiator - 85 mm or, on request, with special distance between centers (detailed drawing required).
Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent.
L'Entraxe = H Hauteur - 85 mm ou, sur demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).
Seitlicher Anschluss Auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.
L'Achsabstand = Höhe - 85 mm cm oder, auf Anfrage, mit Sonderanschlüssen (Detaillierte Zeichnung erforderlich).
Conexión lateral derecha o izquierda bajo pedido, ideal para reemplazar un radiador antiguo.
L'distancia entre centros = altura del radiador - 85 mm cm, bajo pedido, con distancias entre centros especiales (se requiere en tal caso un plano detallado).
p./s. 90



Allacciamenti possibili, vedi pag. 88.
Possible connections see page 88.
Branchements possibles, voir page 88.
Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 88.
Empalmes standard, ver la pag. 88.

ice bagno horizontal single

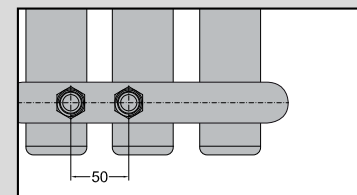

Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota a richiesta.
50 mm central connection for remote valve on request.
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance sur demande.
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile Auf Anfrage.
Conexión central 50 mm para válvula remota bajo pedido.
p./s. 90 - 94 - 95

ice bagno horizontal double



Coperture laterali a richiesta. Il prezzo varia in base alla larghezza del radiatore.
Lateral cover on request. The price changes according to the width of radiator.
Couverture latérale sur demande. Le prix change selon la largeur du radiateur.
Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der breite des Heizkörpers.
Revestimiento lateral bajo pedido. El precio varia según la longitud de el radiador.
p./s. 96


COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN . COLORES

STANDARD



9010 RAL bianco puro opaco / pure white matt / blanc pur mat / mattes reines Weiß / Blanco puro mate
di serie Fine Design e Metacrilati / Standard for Fine Design and Metacrilati / de série pour Fine Design et Metacrilati
serienmäßig Fine Design und Metacrilati / de serie por Fine Design y Metacrilati


GRUPPO A - GROUP A - GROUPE A - GRUPPE A - GRUPO A



bianco B7 ruvido / rough white B7 / blanc B7 rugueux / grobes Weiß B7 / Blanco B7 rugoso



9001 RAL pergamon bianco / pergamon white / blanc pergamon / Pergamon-Weiß / Blanco pergamon



1013 RAL bianco perla opaco / pearl white matt / blanc perle mat / mattes Perlweiß / Blanco perla mate



1015 RAL avorio chiaro opaco / light ivory matt / ivoire clair mat / mattes helles Elfenbein / Marfil claro mate



1014 RAL avorio opaco / ivory matt / ivoire mat / mattes Eifenbein / Marfil mate



1001 RAL beige opaco / beige matt / blanc mat / mattes Beige / Beige mate



3000 RAL rosso / red / rouge / rot / Rojo



3002 RAL rosso carminio opaco / red chrome matt / rouge carmin mat / mattes Karminrot / Rojo carmin mate



3003 RAL rosso rubino opaco / ruby red matt / rouge rubis mat / mattes Rubinrot / Rojo rubí mate



3004 RAL rosso porpora opaco / purple red matt / rouge pourpre mat / mattes Purpurrot / Rojo púrpura mate



1021 RAL giallo / yellow / jaune / gelb / Amarillo



6019 RAL verde / green / vert / grün / Verde



6016 RAL verde / green / vert / grün / Verde




calypso



5014 RAL colomba opaco / blue pigeon matt / blue pigeon mat / mattes taubenblau / Azul colomino



5015 RAL blu / blue / bleu / blau / Azul celeste



azzurro toscana / light blue Tuscany sky / bleu ciel Toscane / toscanablau / Azul celeste Toscana



royal blue semiopaco / royal blue half-matt / royal blue semi-mat / halbmattes königsblau / Azul real semimate



manhattan



7011 RAL grigio ferro opaco / iron grey matt / gris fer mat / mattes Eisengrau / Gris hierro mate



7015 RAL grigio ardesia opaco / slate grey matt / gris ardoise mat / mattes Schiefergrau / Gris pizarra mate



7016 RAL grigio antracite opaco / anthracite grey matt / gris anthracite mat / mattes Anthrazitgrau / Gris antracita mate



7021 RAL grigio nerastro opaco / blackish grey matt / gris foncé mat / mattes Schwarzgrau / Gris negruzco mate



nero N4 ruvido / rough black N4 / noir N4 rugueux / grobes Schwarz N4 / Negro N4 rugoso



9005 RAL nero intenso / deep black / noir profond / sattes Schwarz / Negro intenso




9011 RAL nero grafite / black lead / noir graphite / Graphitschwarz / Negro grafito


GRUPPO B - GROUP B - GROUPE B - GRUPPE B - GRUPO B



4005 RAL lilla ruvido / lilac rough / lilas rugueux / Lila groß / lila rugoso



met iron BD RAG ruvido / met iron BD RAG rough / fer métallisé BD RAG rugueux
met iron BD RAG grob / hierro metalizado BD RAG rugoso



met grigio 3 RAG ruvido opaco / met grey 3 RAG rough matt / gris métallisé 3RAG rugueux mat
met grau 3 RAG grob / gris metalizado BD RAG rugoso mate

GRUPPO C - GROUP C - GROUPE C - GRUPPE C - GRUPO C



marrone satinato / satined brown / marron satiné / Braun satiniert / marrón satinado



1036 RAL oro perla / pearl gold / or perle / perle gold / oro perlado



verniciato satinato / painted satined / peint satiné / lackiert satiniert / pintado satinado