

STENDY, grazie alla ricerca Deltacalor; permette di ribaltare a squadra i suoi diffusori diventando così, oltre ad un elegante scaldasalviette, un utile asciugabiancheria per il bagno.

Thanks to Deltacalor's research, one can turn STENDY's warm-diffuser at right angles obtaining at once an elegant towel warmer and a handy clothes rack for the bathroom.

STENDY, grâce à la recherche Deltacalor permet de renverser en équerre ses diffuseurs en devenant ainsi, outre un chauffe serviettes élégant, mais également un sèche-linge utile pour la salle de bain.

STENDY, gracias a la investigación Deltacalor; permite girar en perpendicular sus difusores, para convertirse así, además de un calentatoallas, en un útil secador de ropa para el baño.

COD.		A mm	B mm	C mm	white & colors		chrome		Peso kg	Cap. Lt
					$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		
					W	W	W	W		
490	SN 049-1202*	497	1237	1202	567	309	-	-	7,8	4,16
9 TUBI										
9 PIPES										
9 TUBES										
9 TUBOS										
850	SN 085-050	850	500	465	420	229	315	172	8,1	4
18 TUBI	SN 085-060	850	600	565	486	265	365	199	9,3	4,6
18 PIPES										
18 TUBES										
18 TUBOS										
128	SN 128-050	1280	500	465	590	321	443	241	11,5	5,6
24 TUBI	SN 128-060	1280	600	565	679	370	509	277	13,1	6,4
24 PIPES										
24 TUBES										
24 TUBOS										
170	SN 1714-050	1714	500	465	690	376	523	285	15,6	7,8
33 TUBI	SN 1714-060	1714	600	565	784	427	589	321	17,8	8,7
33 PIPES										
33 TUBES										
33 TUBOS										

1 Kcal/h = 1,16278 W


* Non disponibili nella versione cromata
* Chromed version not available
* Version chromée non disponible
* No disponibles en versión cromada

EN 442

CE

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 500 kPa
Maximum operating pressure: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamiento: 500 kPa

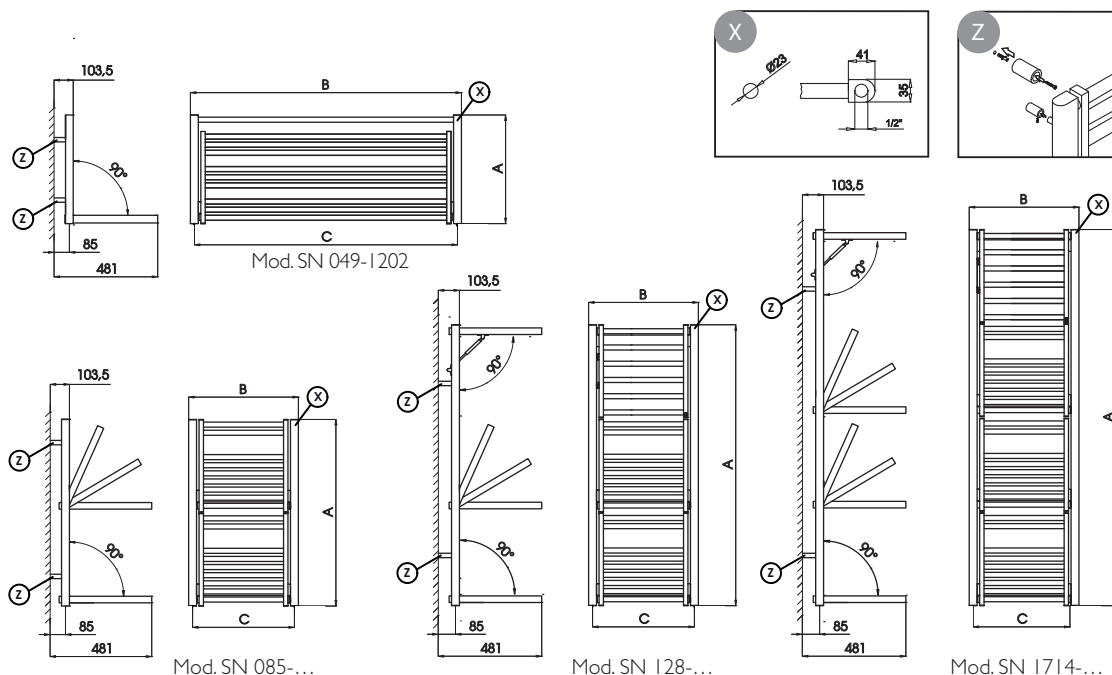

⊗ Dimensioni sezioni corpo scaldante
Radiator body section dimensions
Dimensions des sections du corps chauffant
Dimensiones de las secciones del cuerpo calefactor

⊙ Sistemi di fissaggio a parete
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared

Non disponibile nella versione per impianto monotubo
Version for single-pipe system not available.
Non disponible dans la version pour installation mono-tube
No está disponible en la versión para instalación monotubo