

STENDY MISTO, grazie alla ricerca Deltacolor, permette di ribaltare a squadra i suoi diffusori diventando così, oltre ad un elegante scaldasalviette, un utile asciugabiancheria per il bagno, sia idraulico che elettrico.

Thanks to Deltacolor's research, one can turn STENDY MISTO's warm-diffuser at right angles obtaining at once an elegant towel warmer and a handy clothes rack for the bathroom, both electrical and hydraulic.

STENDY MISTO, grâce à la recherche Deltacolor permet de renverser en équerre ses diffuseurs en devenant ainsi, outre un chauffe serviettes élégant, mais également un sèche-linge utile pour la salle de bain, soit hydraulique qu'électrique.

STENDY MISTO, gracias a la investigación Deltacolor, permite girar en perpendicular sus difusores, para convertirse así, además de un calentatoallas, en un útil secador de ropa para el baño, sea eléctrico sea hidráulico.

COD.	A mm	B mm	C mm	white & colors		chrome		Peso kg	Cap. Lt	Resistenze Consigliate Recommended Heating Résistances Conseillées Resistencias Recomendadas		
				$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$			300w	500w	750w
				W	W	W	W					
<b>850</b>												
SNE 085-050	934	512	471	420	229	315	172	8,1	4	x	•	
18 TUBI 18 PIPES 18 TUBES 18 TUBOS	SNE 085-060	934	612	486	265	365	199	9,3	4,6	x	•	
<b>128</b>												
SNE 128-050	1360	512	471	590	321	443	241	11,5	5,6		x	•
24 TUBI 24 PIPES 24 TUBES 24 TUBOS	SNE 128-060	1360	612	679	370	509	277	13,1	6,4		x	•
<b>170</b>												
SNE 1714-050	1792	512	471	690	376	523	285	15,6	7,8			x•
33 TUBI 33 PIPES 33 TUBES 33 TUBOS	SNE 1714-060	1792	612	784	427	589	321	17,8	8,7			x•


1 Kcal/h = 1,16278 W

• white & color  
x chrome



Temperatura max di esercizio: 90 °C  
Maximum operating temperature: 90 °C  
Température maximum de fonctionnement: 90 °C  
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 500 kPa  
Maximum operating pressure: 500 kPa  
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa  
Presión máx de funcionamiento: 500 kPa

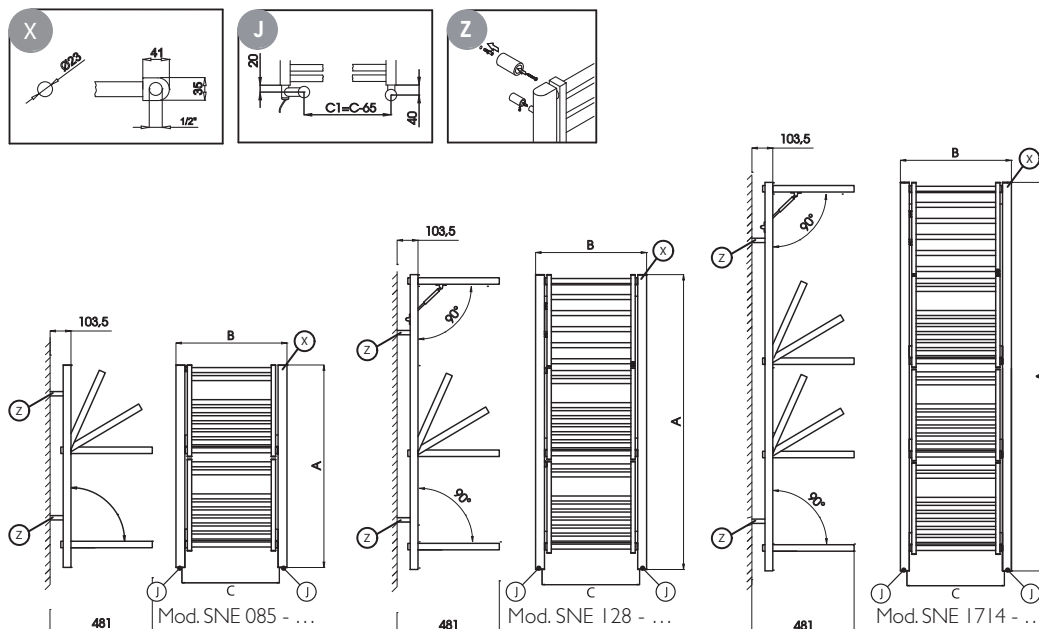

⊗ Dimensioni sezioni corpo scaldante  
Radiator body section dimensions  
Dimensions des sections du corps chauffant  
Dimensiones de las secciones del cuerpo calefactor

① Installazione con resistenza elettrica  
Installation with heating element  
Installation avec résistance électrique  
Instalación con resistencia eléctrica

② Sistemi di fissaggio a parete  
Wall fastening systems  
Systèmes d'installation murale  
Sistemas de fijación a la pared

Non disponibile nella versione per impianto monotubo  
Version for single-pipe system not available.  
Non disponible dans la version pour installation mono-tube  
No está disponible en la versión para instalación monotubo