

Un corpo scaldante da mostrare. Fly è scorrevole, linearità e seduzione. Lo scaldasalviette che affascina con il suo esclusivo design leggero, raffinato, moderno.

The radiator you can be proud of. Fly is striking for its harmonious design, its light, seductive presence. A fascinating towel heater with a refined modern design that speaks of exclusivity.

Un corps chauffant à montrer. Fly est finesse et harmonie, douceur et séduction. Le sèche-serviettes qui fascine aussitôt, avec son dessin léger, raffiné, extrêmement moderne et exclusif.

Un cuerpo calefactor para exhibir. Fly sorprende por la minuciosidad de su armonía, por su aspecto ligero y seductor. El termodecorador que fascina al instante por su diseño ligero, refinado, extremadamente moderno y exclusivo.

COD.		A mm	B mm	C mm	white & colors		Peso kg	Cap. Lt	Resistenze Consigliate Recommended Heating Résistances Conseillées Resistencias Recomendadas			
					$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ W	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ W			300w	500w	750w	1000w
820 9 DOGHE 9 ELEMENTS 9 ELEMENTS	FY 082-045	828	450	400	378	206	7,1	3,30	●			
	FY 082-050	828	500	450	411	224	7,7	3,50	●			
	FY 082-060	828	600	550	476	260	9	4,00		●		
	FY 082-075	828	750	700	575	313	10,9	4,80		●		
1200 13 DOGHE 13 ELEMENTS 13 ELEMENTS	FY 120-045	1203	450	400	506	276	10,2	4,70		●		
	FY 120-050	1203	500	450	559	305	11,2	5,10		●		
	FY 120-060	1203	600	550	665	362	13	5,90		●		
	FY 120-075	1203	750	700	824	448	15,7	7,00			●	
1500 16 DOGHE 16 ELEMENTS 16 ELEMENTS	FY 150-045	1504	450	400	619	337	12,7	5,90		●		
	FY 150-050	1504	500	450	685	373	13,8	6,30		●		
	FY 150-060	1504	600	550	816	443	16	7,20			●	
	FY 150-075	1504	750	700	1013	549	19,4	8,60				●
1800 20 DOGHE 20 ELEMENTS 20 ELEMENTS	FY 180-045	1800	450	400	744	405	15,7	7,30			●	
	FY 180-050	1800	500	450	819	445	17,1	7,80			●	
	FY 180-060	1800	600	550	968	525	19,9	8,90				●
	FY 180-075	1800	750	700	1193	645	24,1	10,60				●


1 Kcal/h = 1,16278 W

● white & color



Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 400 kPa
Maximum operating pressure: 400 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa
Presión máx de funcionamiento: 400 kPa

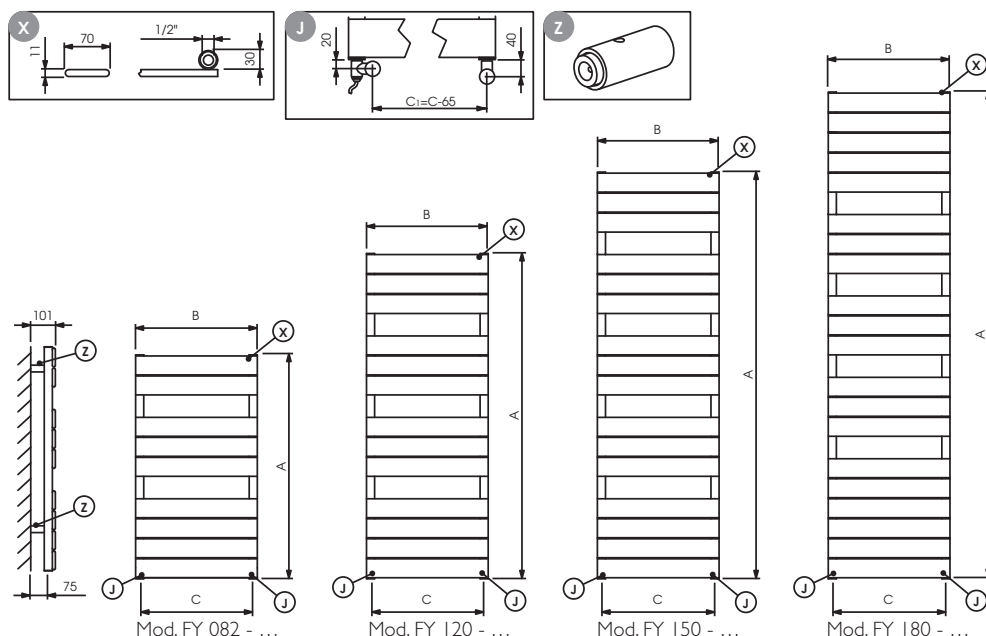

⊗ Dimensioni sezioni corpo scaldante
Radiator body section dimensions
Dimensions des sections du corps chauffant
Dimensiones de las secciones del cuerpo calefactor

ⓐ Installazione con resistenza elettrica
Installation with heating element
Installation avec résistance électrique
Instalación con resistencia eléctrica

ⓑ Sistemi di fissaggio a parete
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared

Non disponibili nella versione cromata
Chromed version not available
Version chromée non disponible
No disponibles en versión cromada