

Espressione del minimalismo più puro, Plate 2 rappresenta l'essenza del calore e del suo fondersi nell'ambiente domestico con la massima eleganza e raffinatezza. Le emozioni si esaltano grazie alle nuove finiture cromatiche e tattili.

Meaning of the purest minimalism, Plate 2 represents the essence of warm and its fusion into domestic environment with elegance and style. Emotions are fortified by the innovative chromatic and tactile details.

Expression du minimalisme le plus pur; Plate 2 représente l'essence de la chaleur et de la discrétion dans l'espace domestique grâce à son élégance et finesse infinies. Les nouvelles finitions chromatiques et tactiles exaltent les émotions.

Expresion del minimalismo puro, Plate 2 representa la esencia del calor y de la fusion con el ambiente domestico con la maxima elegancia y discrecion. Estas emociones se ensalzan gracias a los nuevos acabados cromaticos y tactiles.


COD.	A mm	B mm	C mm	white & colors		Peso kg	Cap. Lt
				$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ W	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ W		
PL2V045038	455	380	400	271	142	9,6	2,4
PL2V045052	455	528	400	379	197	13,4	3,4
PL2V045067	455	676	400	487	252	17,2	4,3
PL2V045089	455	894	400	650	336	23,0	5,8
PL2V060038	605	380	550	361	189	13,1	4,1
PL2V060052	605	528	550	505	263	18,3	5,7
PL2V060067	605	676	550	650	336	23,6	7,4
PL2V060089	605	894	550	866	448	31,3	9,8
PL2V090038	905	380	850	518	271	19,2	5,7
PL2V090052	905	528	850	725	377	26,9	8,0
PL2V090067	905	676	850	932	482	34,5	10,3
PL2V090089	905	894	850	1243	643	46,0	13,7
PL2V180038	1805	380	1750	993	519	37,6	10,6
PL2V180052	1805	528	1750	1390	723	52,6	14,8
PL2V180067	1805	676	1750	1787	925	67,6	19,0
PL2V200038	2005	380	1950	1097	574	41,7	11,6
PL2V200052	2005	528	1950	1536	799	58,3	16,2
PL2V200067	2005	676	1950	1975	1022	75,0	20,9

Per radiatori versione ORIZZONTALE sostituire lettera "V" con lettera "H" nel codice
For HORIZONTAL radiators replace the letter "V" with letter "H" in the code
Pour radiateurs en version HORIZONTALE remplacer la lettre "V" par la lettre "H" dans le code
Para radiadores version HORIZONTAL substituir en el código la letra "V" con letra "H"



Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 400 kPa
Maximum operating pressure: 400 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa
Presión máx de funcionamiento: 400 kPa

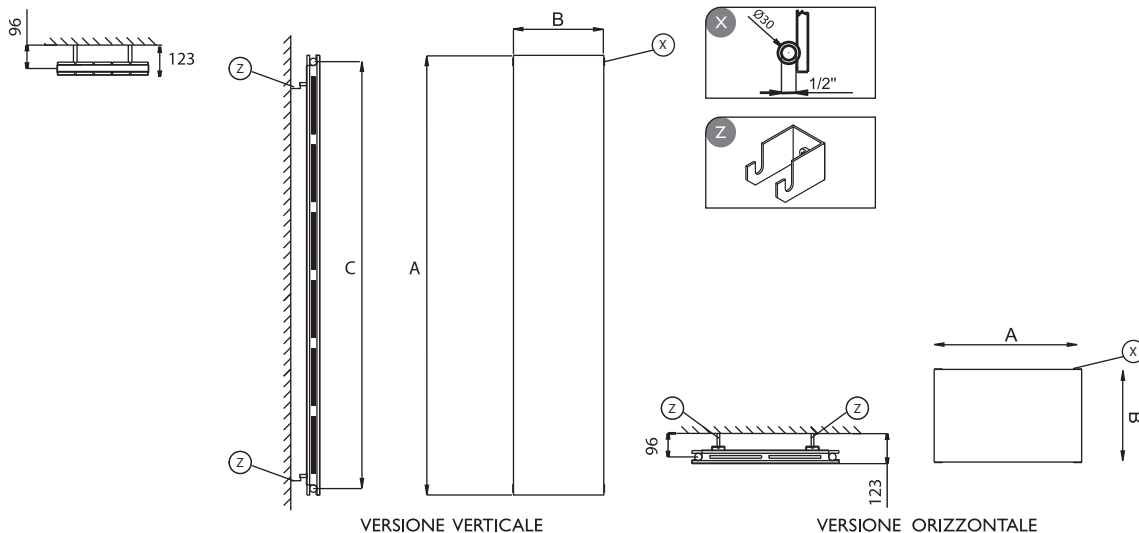

- ⊗ Dimensioni sezioni corpo scaldante
Radiator body section dimensions
Dimensions des sections du corps chauffant
Dimensiones de las secciones del cuerpo calefactor
- Ⓩ Sistemi di fissaggio a parete
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared

Non disponibili nella versione cromata
Chromed version not available
Version chromée non disponible
No disponibles en versión cromada

Non disponibile nella versione per impianto monotubo
Version for single-pipe system not available.
Non disponible dans la version pour installation mono-tube
No está disponible en la versión para instalación monotubo

Per le possibili configurazioni attacchi consultare le pagine 126 -127
With regard to the possible connection set ups, consult pages 126 -127
Pour les configurations possibles des raccords, consulter les pages 126 -127
Para saber las posibles configuraciones de los enganches consulte las páginas 126 -127