



Una cornice essenziale, dal design "sottile" e armonico, sostiene tre originali box in polimero-metacrilato dalla massima trasparenza, che possono essere utilizzati per riporre oggetti o asciugamani. Un elegante complemento di arredo dal fascino minimal. Ma anche un radiatore eclettico, ricco di personalità, facile da ambientare. Un nuova risposta di Deltacalor per il calore domestico, semplicemente al servizio dell'uomo e delle sue emozioni.

Essential frame with slim and harmonic design, which support three original boxes made with polymer-methacrylate ultra-clear; which could be used as glove compartments or towel rails.

It's an elegant and minimalist furnishing complement, full of personality and easy to settle, but at the same time an eclectic radiator. Another response by Deltacalor for the domestic warm, simply at men feelings disposal.

Un cadre simple au design léger et harmonieux soutient trois supports originaux et d'une parfaite transparence en plexiglass utilisables pour y mettre des objets ou des serviettes.

C'est un élégant meuble au charme essentiel ainsi qu'un radiateur éclectique, d'une personnalité riche et facile à adapter. Une nouvelle réponse de Deltacalor pour la chaleur domestique, tout simplement au service de l'homme et des ses émotions.

Un marco sencillo, con un diseño sutil y armonioso, sostiene tres originales recuadros realizados en polimetilmacrilato de gran transparencia, que se pueden utilizar para guardar objetos o toallas. Un elegante complemento de mobiliario de estilo minimalista, pero también un radiador ecléctico, lleno de personalidad, fácil de ambientar. Una nueva respuesta Deltacalor para el calor doméstico, simplemente al servicio del hombre y de sus emociones.

COD.	A mm	B mm	C mm	white & colors		Peso kg	Cap. Lt
				$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		
BX170055S	1700	550	450	587	318	55	8,3



1 Kcal/h = 1,16278 W



Temperatura max di esercizio: 90° C  
Maximum operating temperature: 90 °C  
Température maximum de fonctionnement: 90 °C  
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 400 kPa  
Maximum operating pressure: 400 kPa  
Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa  
Presión máx de funcionamiento: 400 kPa

37

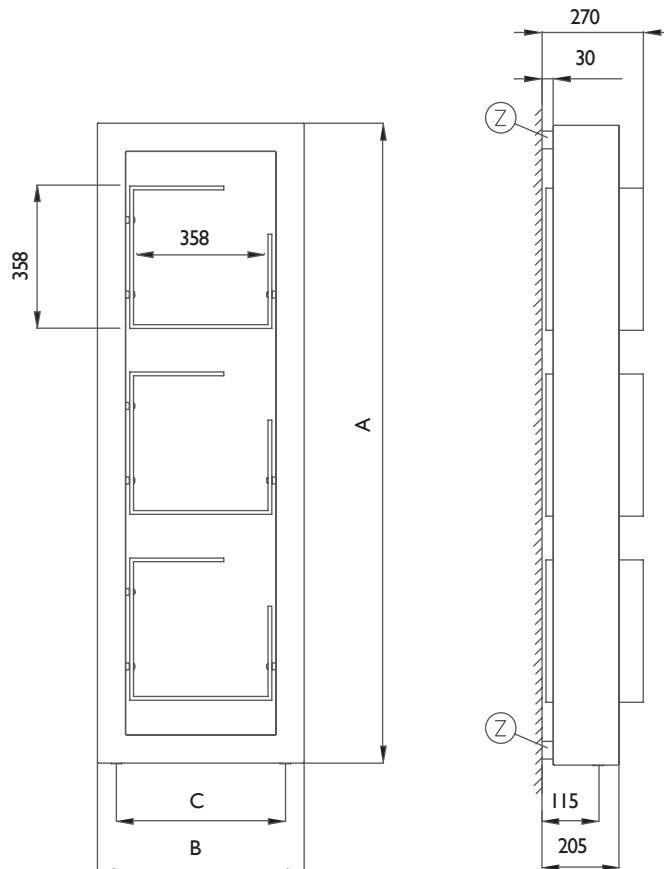

Z Sistemi di fissaggio a parete  
Wall fastening systems  
Systèmes d'installation murale  
Sistemas de fijación a la pared

Non disponibili nella versione cromata  
Chromed version not available  
Version chromée non disponible  
No disponibles en versión cromada